


FICHA TÉCNICA

# Perfiles frigoríficos

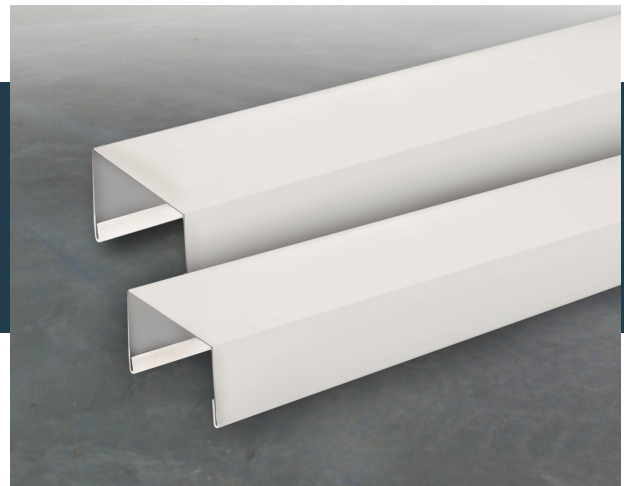



Fabricados en chapa lacada DX51D Z140 según normativa EN 10169, desarrollo variable según perfil solicitado. Los perfiles se ejecutan con un plegado de rigidez para adaptarse al panel frigorífico y un machacado para evitar la corrosión.

**· Perfil U de suelo.**

Perfiles carril de suelo, fabricado en chapa de acero de 0,6 mm de espesor con acabado en prelacado blanco 1006. Los paneles se fijan al perfil suelo mediante remaches o fijación de cosido.

**· Angulares.**

Perfiles angulares de remate interior y exterior, en chapa de acero de 0,6 mm de espesor y acabado en prelacado blanco 1006. Los remates se fijan a los paneles mediante remaches o fijación de cosido.

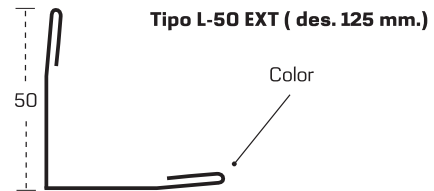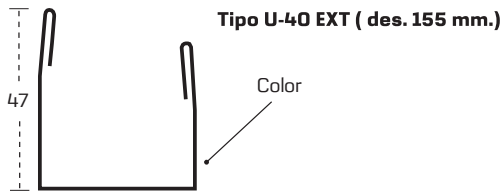

PERFIL	MEDIDAS	ESPESOR	LONGITUD STANDAR
L ÁNGULO INTERIOR	50X50	0,6 mm.	0,6 mm.
L ÁNGULO EXTERIOR	50X50	0,6 mm.	3.000 mm.
	60X60	0,6 mm.	3.000 mm.
	50X120	0,6 mm.	3.000 mm.
	100X100	0,6 mm.	3.000 mm.
	120X120	0,6 mm.	3.000 mm.
U EXTERIORES	140X140	0,6 mm.	3.000 mm.
	35	0,6 mm.	3.000 mm.
	40	0,6 mm.	3.000 mm.
	50	0,6 mm.	3.000 mm.
	60	0,6 mm.	3.000 mm.
	80	0,6 mm.	3.000 mm.
	100	0,6 mm.	3.000 mm.
	120	0,6 mm.	3.000 mm.
BANDA DE 100		0,6 mm.	3.000 mm.