




01

> Remates troquelados


Características:

Aportan un mejor ajuste entre el propio remate y el perfil de cerramiento. TAS tiene la posibilidad de adaptarlo a cualquier tipo de troquelado para adaptarlo a los diferentes perfiles existentes en el mercado.


Cumbrera Troquelada ventilada




Remate troquelado sobre pared




Cumbrera troquelada




Remate troquelado a pared




Remate troquelado vierteaguas




Remate troquelado vierteaguas



Tapa inferior lucernario troquelada

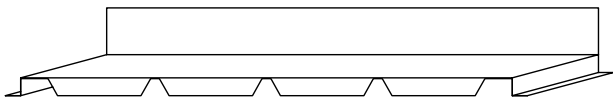


Tapa inferior lucernario



> Detalle Teja Metálica.

El toque final en la instalación del panel es cubrir la zona donde queda visto el poliuretano, para ello TAS ofrece SILUETAS para cualquier tipo de panel de cara a ocultar la espuma aislante.

Silueta frontal

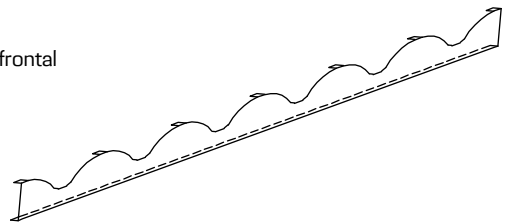

Como solución óptima para el lucernario en cubierta, ofrecemos perfiles guía punzonados que añaden a su función principal la de contribuir a la aireación de la edificación.

Perfil guía lucernario

